


PROCESSO Nº WS1453966367

EDITAL N.º 002/2025

OBJETO DA SELEÇÃO: Contratação de empresa especializada para construção do Prédio 1027 – PBI – Produção de Bancos Influenza.


RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS

PERGUNTA 01: Com relação ao fechamento lateral do pórtico da fachada, o projeto DI-01027-PE-AR-DE-3000_06, Fachada 1, entre eixos A-B, indica que o pórtico será em estrutura metálica revestido com placa cimentícia, porém pela planta do projeto DI-01027-PE-AR-DE-1350_06 é indicado em estrutura metálica com alvenaria corta fogo. Sendo assim, qual devemos considerar?

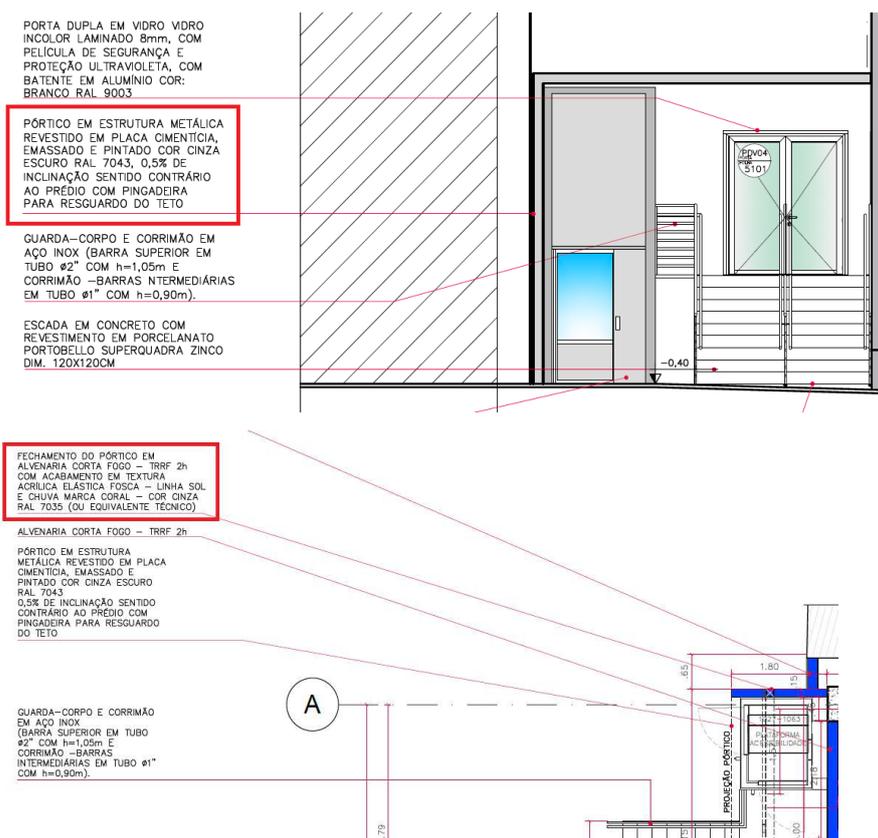


RESPOSTA: Para o pórtico considerar estrutura metálica revestida com placa cimentícia. Com relação à localização das paredes de alvenaria resistente ao fogo consultar documento de SPCI DI-01027-PE-IN-DE-0004_05.

PERGUNTA 02: No projeto DI-01027-PE-AR-DE-1470, entre eixos 5-6/ C-D, o ambiente "Área de Apoio", conforme imagem abaixo, não apresenta o código da esquadria. Qual devemos considerar? Seria o visor V05?

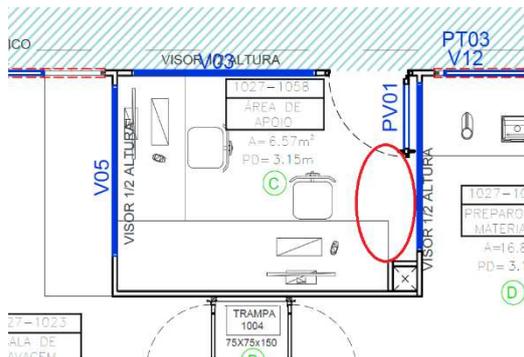

RESPOSTA: Considerar V05.

PERGUNTA 03: No projeto DI-01027-PE-AR-DE-1470_07, entre eixos 1-2 / C-D, o ambiente "A.C. Materiais", conforme imagem abaixo, não apresenta o código da esquadria. Qual devemos considerar?

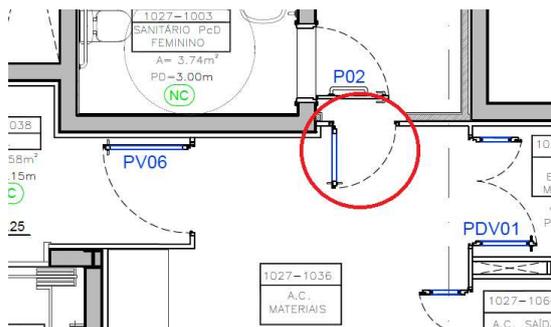

RESPOSTA: Considerar PV04.

PERGUNTA 06: A porta P02 detalhada no projeto DI-01027-PE-AR-DE-5100_04 tem a descrição "com mola", e a imagem dela no projeto indica mola também, porém

entendemos que não será considerada por ser uma porta para sanitário PCD. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: Correto, considerar as portas dos banheiros PCD sem mola.

PERGUNTA 07: A porta P13 detalhada no projeto DI-01027-PE-AR-DE-5101_05 tem a descrição "com mola", porém a imagem dela no projeto não indica mola. Estamos entendendo que não terá mola. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: Correto, considerar sem mola.

PERGUNTA 08: A porta PDV14 detalhada no projeto DI-01027-PE-AR-DE-5102_00 tem a descrição "com mola", porém a imagem dela no projeto não indica mola. Estamos entendendo que não terá mola. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: Correto, considerar sem mola.

PERGUNTA 09: Deve ser considerado septo de gesso acartonado acima das divisórias de escritórios? Se sim, informar a especificação e quanto deve passar acima das divisórias.

RESPOSTA: Não.


PERGUNTA 10: Quais painéis de sala limpa devem subir além do forro? Todos os shafts?

RESPOSTA: Nos shafts que se repetirem entre pavimentos (Eixos A, D e 8). Demais shafts devem seguir conforme projeto.

PERGUNTA 11: Qual o material dos batedores de elevadores? Algum granito?

RESPOSTA: Em aço inox escovado. Ver item 6 Acabamentos do documento: DI-01027-PE-AR-LI-0002_04.

PERGUNTA 12: O elemento destacado abaixo aparece nos projetos do pavimento inferior DI-01027-PE-AR-DE-1474_06, entre eixos 7-8/ B-C, e 1 pavimento DI-01027-PE-AR-DE-1471_07, entre eixos 3-4/ A-B. Faz parte de nosso escopo? Se sim, informar as especificações.

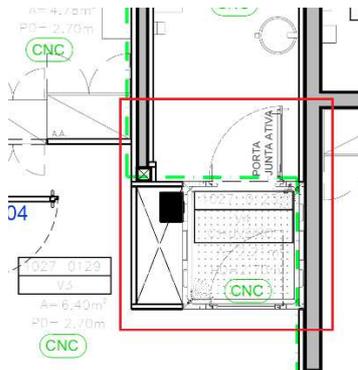

RESPOSTA: O skid com chuveiro não faz parte do escopo desta obra. O limite de escopo está indicado no projeto DI-01027-PE-UT-DE-0010-R04. Todas as utilidades, automação e sistemas de HVAC deverão ser fornecidos conforme os projetos específicos.

PERGUNTA 13: Poderiam enviar os projetos de construção e de acabamentos dos pavimentos entreferro térreo e entreferro 1 pavimento? Só recebemos os projetos de forro/ esquadrias deles, DI-01027-PE-AR-DE-1500_06 e DI-01027-PE-AR-DE-1501_06 respectivamente.

RESPOSTA: As plantas dos entreferros devem ser verificadas nos documentos: DI-01027-PE-AR-DE-1500_06 e DI-01027-PE-AR-DE-1501_06.

Com relação à construção as informações podem ser verificadas nas demais plantas de construção, acabamentos e cortes.

PERGUNTA 16: Não localizamos o projeto de estrutura metálica das plataformas de equipamentos e respectivas escadas/ guarda-corpos dos ambientes de descontaminação, entre eixos 6-7, do pavimento inferior que são indicadas no

RESPOSTA: Correto. Ver folha DI-01027-PE-CC-DE-0008 - PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESTACAS.

São Paulo, 24 de abril de 2025



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Resp_duvidas__PBI__10_pdf


Beatriz Archiulli Martins Leal
419.111.068-30

Envelope ID:
24b43fb034a10d78bec71274033b4096

Assinaturas



Beatriz Archiulli Martins Leal
beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br



Eventos do documento

24 Apr 2025, 17:39:02

Documento **criado** por: Beatriz Archiulli Martins Leal. Email: beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br.
DATE_ATOM: 2025-04-24T17:39:02-03:00

24 Apr 2025, 17:39:02

Documento **assinado** por: Beatriz Archiulli Martins Leal (Fundação Butantan) . Email:
beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br - IP: 23.41.246.214. DATE_ATOM:
2025-04-24T17:39:02-03:00

Hash do documento original

(md5) e9f459aae05f72c565b371a8442ce81a

(sha256) fff66a051f5f99713c6442f43c8bc95b1ba138ba658736e06008a2c36ac1b33f

Este log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima.

Este documento está assinado e certificado por Butansign

Validar documento em: <https://fundacaobutantan.org.br/assinaturas/confirmacao>