

PROCESSO Nº WS1453966367

EDITAL N.º 002/2025

OBJETO DA SELEÇÃO: Contratação de empresa especializada para construção do Prédio 1027 – PBI – Produção de Bancos Influenza.

RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS

PERGUNTA 01: Solicitamos o envio da especificação técnica das lousas de vidro (LOUSA DE VIDRO (1027-2001) e LOUSA DE VIDRO (1027-2002)), indicadas na planilha orçamentária, incluindo as referências dos fornecedores homologados a serem considerados.

RESPOSTA: Consta do link disponibilizado em edital o memorial descritivo de arquitetura com as seguintes informações: “Especificações Técnicas da Lousa de Vidro: vidro temperado 8mm, com pintura na cor branca, com película de segurança. Fixação por meio de colagem de fitas 3M ou equivalente.”

PERGUNTA 02: Em relação aos painéis técnicos corta-fogo, especificados como PTCF01 - &aposPAINEL TÉCNICO CEGO EM DRYWALL COM PLACA DUPLA RESISTENTE AO FOGO TRRF 120min (RF - PLACA ROSA), COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI SEMIBRILHO, COR: BRANCO RAL 9003&apos, solicitamos a disponibilização das especificações técnicas completas, incluindo a definição de montante, perfis, espessura das chapas e enchimento se necessário.

RESPOSTA: Consta do link disponibilizado em edital o memorial descritivo de arquitetura com as seguintes informações: “Especificações técnicas do Painel Técnico Cego PTCF01: painel técnico cego em drywall placa dupla de gesso acartonado 15mm, resistente ao fogo (dos dois lados) TRRF 120min (RF - placa rosa), com acabamento em pintura epóxi semibrilho cor: branco RAL 9003. Guia e montantes metálicos em perfil de aço galvanizado 70mm. Enchimento com lã de rocha, 64kgs/m³, inclusive cantoneiras, parafusos, mastique, fita de

isolamento, regularização da parede e pintura e todos os itens necessários para perfeita instalação e funcionamento do mesmo.”

PERGUNTA 03: Ao analisar os projetos executivos disponibilizados, não localizamos a tabela dos mobiliários soltos a serem considerados, nem o caderno de especificações técnicas. Solicitamos a gentileza de disponibilizar esses documentos, para que possamos verificar e considerar adequadamente o escopo de fornecimento solicitado.

RESPOSTA: Os mobiliários constam da lista de materiais parte do documento DI-01027-PE-AR-LM-0001 e projeto (ver folhas finais 1440 até 1444). Os critérios estabelecidos, especificações, imagens ilustrativas e referências de fabricantes podem ser consultados no memorial descritivo DI-01027-PE-AR-MD-0002.

PERGUNTA 04: Ao analisar os documentos disponibilizados, identificamos divergências nas informações e nomenclaturas contidas nos projetos executivos de iluminação (DI-01027-PE-EL-DE-0013_04 a DI-01027-PE-EL-DE-0021_03), na especificação técnica (DI-01027-PE-EL-ET-0004_01) e na planilha orçamentária, no que se refere ao fornecimento e a instalação das luminárias.

RESPOSTA: Havendo equívoco meramente formal deverão ser consideradas as especificações técnicas constantes na planilha orçamentária. As correções foram providenciadas.

PERGUNTA 10: No memorial descritivo de obra "DI-01027-PE-CV-MO-0001", item 9.4, foi citada a possibilidade de adoção de estacas do tipo trilho para substituição das estacas do tipo raiz. Sendo assim, como o preço deverá ser apresentado caso a proponente opte por essa alteração?


RESPOSTA: Considerar a execução de estaca tipo raiz. O memorial descritivo de obras civis será revisado.

PERGUNTA 11: Ainda sobre o item 9.4 do memorial descritivo, consta também a previsão de uma possível alteração do tipo de estaca a serem executadas internamente na região dos blocos que receberam o reforço, todavia, o texto aparenta estar incompleto "...a possibilidade de substituição das por micro estaca injetada".

Analisando os projetos e sobrepondo as informações, entendemos que o texto fala sobre a possibilidade de substituição das estacas tipo mega metálica por micro estacas injetadas. O entendimento está correto?

RESPOSTA: Considerar a execução de estaca tipo mega metálica, mesma solução técnica utilizada na edificação em outros trechos, conforme item constante da planilha proposta. O memorial descritivo de obras civis será revisado.

PERGUNTA 12: Não encontramos na pasta de civil os projetos específicos das plataformas em aço inox das áreas de descontaminação do pavimento inferior. Por gentileza, poderia disponibiliza-los?

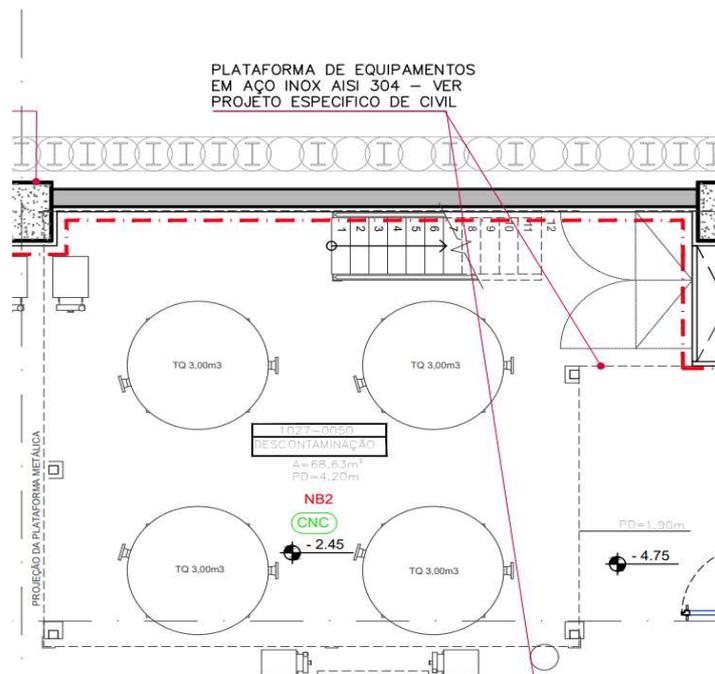

RESPOSTA: O projeto prevê o layout do equipamento e as quantidades a serem fornecidas que estão lançadas na planilha proposta (Anexo II.1). Caberá à contratada apresentar o projeto de fabricação da plataforma após compatibilização com os equipamentos, o posicionamento definitivo dos tanques e o modelo adquirido.

OBSERVAÇÃO: Há respostas que estão sendo confeccionadas e tão logo estejam prontas serão divulgadas.

São Paulo, 24 de abril de 2025



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Resp_duvidas__PBI__7_.pdf


Beatriz Archiolti Martins Leal
419.111.068-30

Envelope ID:
c5c1cb0bebd56ae38817b251ad72bedb

Assinaturas



Beatriz Archiolti Martins Leal
beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br



Eventos do documento

24 Apr 2025, 12:52:58

Documento **criado** por: Beatriz Archiolti Martins Leal. Email: beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br.
DATE_ATOM: 2025-04-24T12:52:58-03:00

24 Apr 2025, 12:52:58

Documento **assinado** por: Beatriz Archiolti Martins Leal (Fundação Butantan) . Email:
beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br - IP: 2.17.42.99. DATE_ATOM: 2025-04-24T12:52:58-03:00

Hash do documento original

(md5) e7c5358b2069cbb6d7bc0ef6cee2e0ed

(sha256) 0c5a413e34df151cf0c70b55dbd29bed652e3f8255415d525fa16fd996b6eaae

Este log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima.

Este documento está assinado e certificado por Butansign

Validar documento em: <https://fundacaobutantan.org.br/assinaturas/confirmacao>